


Кабель

U/UTP Cat5e PE 4x2x0,51 с тросом Cu чёрный

DLAN

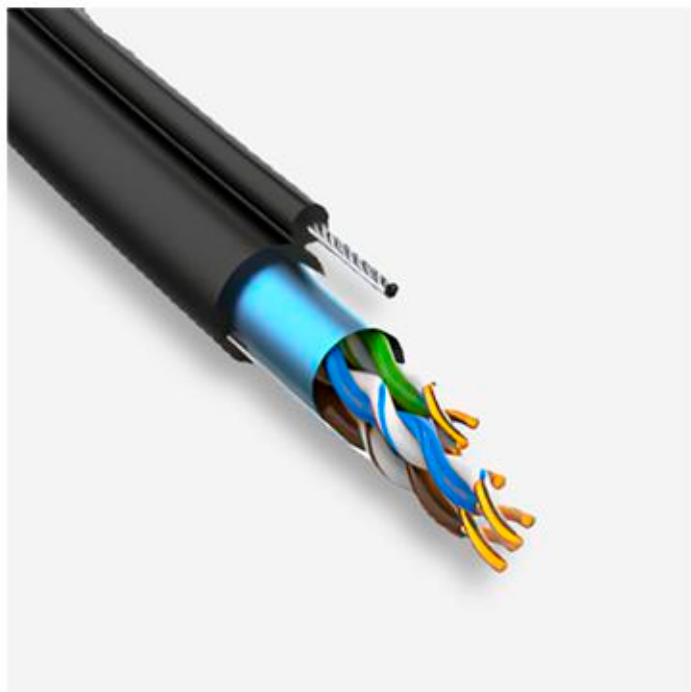

Описание

Кабель парной скрутки U/UTP Cat5e PE 4x2x0,51 с тросом Cu чёрный DLAN, для СКС и IP-сетей, имеет 4 пары жил диаметром 0,51 мм (24AWG), категория 5е. Надёжная передача питания по PoE и PoE+.

Назначение

Предназначен для внешней стационарной прокладки, для передачи цифровой информации в сетях Ethernet и телекоммуникации. Обладает стойкостью к ультрафиолету и к низким температурам. В конструкции кабеля присутствует стальной трос, который служит основой для защиты от механических нагрузок, растяжения и ударов. Не предназначен для силовых цепей.

Конструкция

Токопроводящая жила – OFC (Бескислородная медь)

Изоляция – HDPE (Полиэтилен высокой плотности)

Оболочка – PE (Полиэтилен)

Цвет оболочки – Черный

Конструктивные параметры

Количество жил	8
Количество пар кабеля	4
Диаметр жилы, мм	0.51
Категория кабеля	Cat5e
Рабочее напряжение, В	48
Число и диаметр проволок, мм	1x0.5
Калибр жилы	24AWG
Сечение жилы, мм ²	0.20
Диаметр по изоляции, мм	0.88±0.05
Сопротивление постоянному току, Ом/км	до 95
Диаметр кабеля, мм	6.1±0.2
Масса бухты с коробкой, кг	13
Объем бухты с коробкой, м3	0,027
Предел прочности, МПа	>13.5
Бухта, м	305
Тип упаковки	Бухта
Габариты упаковки (ДхВхШ), мм	320x125x250