


# Кабель

## U/UTP Cat5e PVC 2x2x0,50 Cu серый

**DLAN**  
COMMUNICATION CABLE

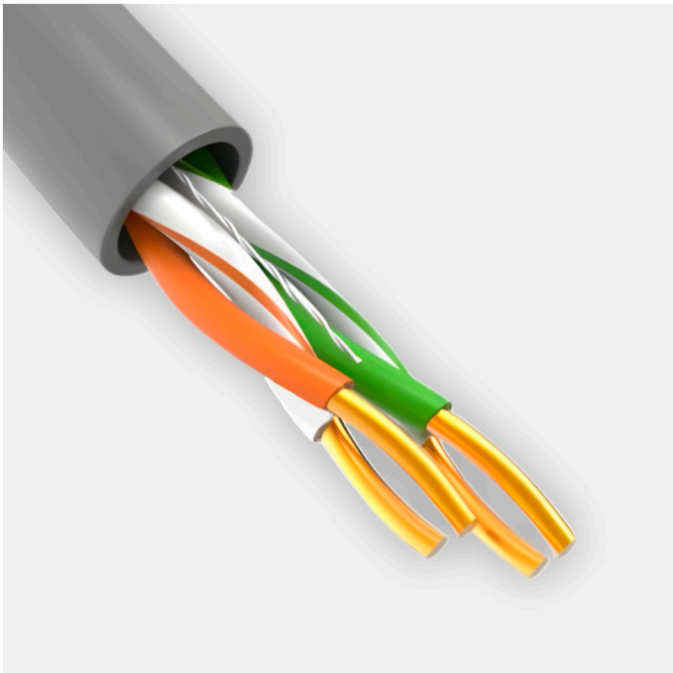

### Описание

Кабель парной скрутки U/UTP Cat5e PVC 2x2x0,50 Cu серый DLAN, для СКС и IP-сетей, имеет 2 пары жил диаметром 0,5мм (24AWG), категория 5е. Обеспечивает надёжную передачу питания по технологии PoE, по двум парам.

### Назначение

Предназначен для внутренней стационарной прокладки, для передачи цифровой информации в сетях Ethernet, по двум парам для 10/100 Мбит/с, слаботочных и IP-систем. Провод витая пара. Не предназначен для силовых цепей.

### Конструкция

Токопроводящая жила – OFC (Бескислородная медь)

Изоляция – HDPE (Полиэтилен высокой плотности)

Оболочка – PVC (Поливинилхлорид)

Цвет оболочки - Серый

**Конструктивные параметры**

Количество жил	4
Количество пар кабеля	2
Диаметр жилы, мм	0.50
Категория кабеля	Cat5e
Рабочее напряжение, В	48
Число и диаметр проволок	1x0.50
Калибр жилы	24AWG
Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	0.20
Диаметр по изоляции, мм	0.88±0.05
Сопротивление постоянному току, Ом/км	до 95
Диаметр кабеля, мм	4.0±0.02
Масса бухты с коробкой, кг	9.9
Объем бухты с коробкой, м <sup>3</sup>	0.027
Предел прочности, МПа	>13.5
Бухта, м	500
Тип упаковки	Коробка
Габариты упаковки (ДхВхШ), мм	360x360x210