


Кабель

UTP-5e 4x2x0,48 PVC LSZH DLAN

DLAN
COMMUNICATION CABLE

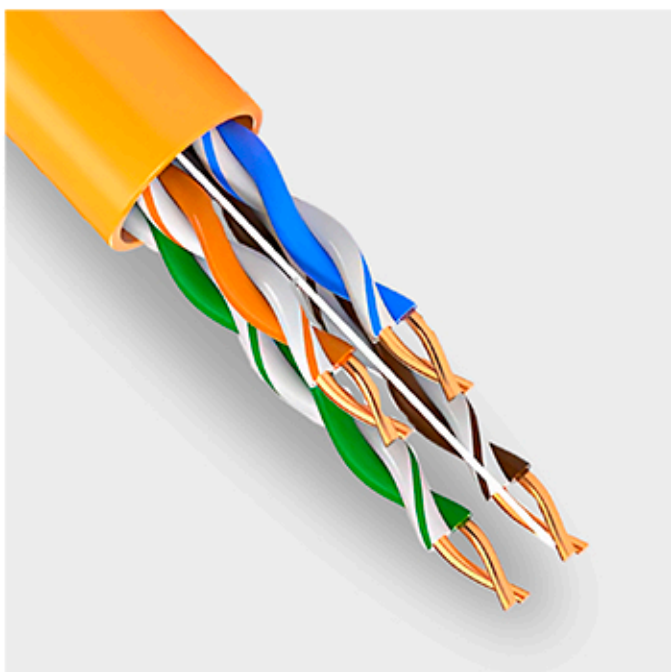

Описание

Кабель парной скрутки UTP-5e 4x2x0,48 PVC LSZH DLAN для СКС и IP-сетей, имеет 4 пары жил диаметром 0,48 мм (24AWG), категория 5е. Надёжная передача питания по PoE и PoE+. Оболочка LSZH с низким дымовыделением и без галогенов.

Назначение

Предназначен для одиночной внутренней стационарной прокладки. Кабель с LSZH оболочкой предназначен для использования там, где необходимо минимальное выделение вредных газов при возгорании.

Конструкция

Токопроводящая жила – OFC (Бескислородная медь)

Изоляция - HDPE (Полиэтилен высокой плотности)

Оболочка – PVC LSZH (Поливинилхлорид с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов)

Цвет оболочки - Оранжевый

Конструктивные параметры

Количество жил	8
Количество пар кабеля	4
Диаметр жилы, мм	0.48
Категория кабеля	Cat.5e
Рабочее напряжение, В	до 48
Число и диаметр проволок	1x0,48
Калибр жилы	24AWG
Сечение жилы, мм ²	0.18
Диаметр по изоляции, мм	0.84±0.05
Сопротивление постоянному току, Ом/км	до 95
Диаметр кабеля, мм	5.0±0.3
Масса бухты с коробкой, кг	9,74
Объем бухты с коробкой, м ³	0,027
Предел прочности, МПа	>13.5
Бухта, м	305
Тип упаковки	Картонная упаковка
Габариты упаковки (ДхВхШ), мм	360x360x210

Результаты тестирования передаточных характеристик (Fluke test)

Основные параметры тестирования	
Модель кабельного анализатора	DSX-8000R
Стандарт соединения	T568B
Длина канала, м	97.4
Задержка, нс (ограничение 555 нс)	489
Межпарный сдвиг, нс (ограничение 50 нс)	18
Сопротивление по постоянному току, Ом	24.42
Резерв затухания, Дб	4.0
Частота, МГц	100.0
Ограничение, Дб	24.0

Передаточные характеристики				
Параметр	Максимальное значение		Абсолютное максимальное значение	
	Основной блок	Вспомогательный блок (SR)	Основной блок	Вспомогательный блок (SR)
Перекрестные наводки двунаправленной приемо-передачи (NEXT), Дб	8.1	10.6	13.2	13.6
Частота, МГц	4.1	3.8	89.5	97.0
Ограничение, Дб	53.3	54.0	30.9	30.3
Суммарные поперекрестные наводки двунаправленной приемо-передачи (PS NEXT), Дб	9.6	11.6	14.8	15.8
Частота, МГц	1.9	2.1	89.8	97.0
Ограничение, Дб	55.9	55.0	27.9	27.3
Отношение затухания к однонаправленным наводкам, Дб (ACR-F)	12.0	11.9	14.9	14.7
Частота, МГц	25.3	25.3	100.0	95.3
Ограничение, Дб	29.4	29.4	17.4	17.8
Суммарное отношение затухания к однонаправленным наводкам, Дб (PS ACR-F)	14.6	14.8	15.8	15.5
Частота, МГц	26.1	5.6	95.3	100.0
Ограничение, Дб	26.1	39.4	14.8	14.4
Отношение затухания к наводкам, Дб (ACR-N)	8.6	11.1	18.3	18.1
Частота, МГц	4.1	3.8	100.0	97.0
Ограничение, Дб	48.8	49.7	6.1	6.7
Суммарное отношение затухания к наводкам, Дб (PS ACR-N)	10.0	11.9	21.0	20.3
Частота, МГц	1.9	2.1	100.0	97.0
Ограничение, Дб	52.8	51.8	3.1	3.7
Возвратные потери, Дб (RL)	2.5	3.8	3.9	6.5
Частота, МГц	3.6	3.6	34.0	78.0
Ограничение, Дб	17.0	17.0	14.7	11.1